

Get Equipement



GET EQUIPEMENT

EQUIPEMENT DE PROTECTION
ET VÊTEMENT PUBLICITAIRE



CHAUSSURE ARS Réf. : ARS 6029

Chaussure S3 SRC EN ISO 20345:2011

Chaussure basse avec insert rééchantant au talon. Tige en cuir, nition grainée, coloris noir, épaisseur 1,9 / 2,1 Doublure 3D Lining En matériaux 3 couches pour une meilleur évacuation de l'humidité vers l'extérieur , haute respirabilité et séchage rapide. Doublure avant-pied en textile non tissé. Respirant à l'abrasion et aux acides de la transpiration. Haut de tige matelassé sur le dessus du cou de pied. Protège de l'entrée des petits matériaux, poussière et uides à l'intérieur de la chaussure. Fermeture par 4 paires de passe lacets métalliques.




CHAUSSURE Exena Creta | Réf. : EXE3

Chaussure S3 SRC EN ISO 20345:2011

Chaussure de sécurité de marque Exena avec embout en composite. Couleur noir et marron Référence Creta 7 S3 SRC. Couleur noir et marron, fabriqué en cuir véritable, nition haute gamme très confortable.



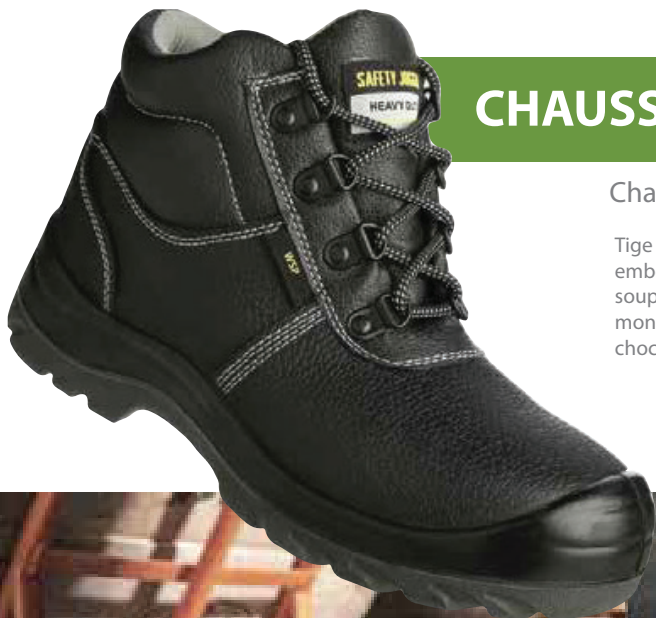

CHAUSSURE FAUCON Réf. : P4100 S3 SRC

Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I.

Tige cuir plein eur grainé hydrofuge, chaussure doublure respirante, embout acier, semelle anti-perforation acier, semelle amovible, semelle souple PU; semelle usure : PU compact anti-abrasion, chassant naturel monopoint. Imperméabilité à l'eau. Semelle anti-perforation. Embouts chocs et à l'écrasement (200 J). Semelle à crampons résistante aux glaces.



BOULEVARD S3SRC

Réf. : XR89



CHAUSSURE BREZZA

Réf. : BR-S1P



BOTTE DUNLOP Réf. : H142611

Botte catégorie S5 SRC

Botte de travail : Tige PVC agroalimentaire, traitement antibactérien, protection des malléoles et du talon. Semelle PVC/nitrile avec traitement antibactérien, très bonne adhérence sur sols gras et meubles et résistance à l'abrasion. Crampons autonettoyants NORMES : EN 20347
Dessus : PVC agroalimentaire Semelle : PVC/nitrile



Lunette de sécurité IRONA

Réf. : TE-550

Lunettes polycarbonate monobloc Incolore.
Antibuées Antirayures. Branches nylon Ajustables
et inclinables. Protections latérales.



GANT ANTI ACIDE

Réf. : G-740

Matière : polymère vert. Support : coton gratté.
Longueur : 40 cm
Main : double enduction anti dérapante



GANT DOCKER

Réf. : G-154

Gant DOCKER qualité professionnelle Coupe américaine d'excellente nition, pouce palmé, pour manutentions sévères Paume en croûte de bovin doublée toile avec protège artère, Dos toile avec élastique de serrage et renfort cuir sur le dos, Longueur: 250 mm, Norme EN388 (risques mécaniques):: 3143 EN 388 - 4 tests laboratoires ont déterminé le niveau de performance de ces gants : résistance à l'ABRASION (de 0 à 4), résistance à la COUPURE par lame (de 0 à 5), résistance à la DÉCHIRURE (de 0 à 4), résistance à la PERFORATION (de 0 à 4). Les qualités du gant sont cotées pour chacun de ces 4 chires (0 étant le plus faible).



PROSSA G220 GANTS EN CUIR BOVIN

Réf. : G-220

PROSSA
SAFETY



PROSSA G633 GANTS ANTI CHALEUR

Réf. : G-633

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES :

- Tout en croute de vachette
- Manchette en croute, 15 cm.
- Couleur Rouge et Qualité Supérieur
- Interieur Molletoné.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION :

- Travaux soudeur et métallurgie
- Protection contre la chaleur (100°C).

AVANTAGES SPECIFIQUES :

- Confort
- Intérieur molletonné.



**PROSSA
SAFETY**



GANT ANTI-COUPURE

Réf. : M3CUT

Gant anti-coupure à bre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% polyuréthane sur paume et bout des doigts.

- TAEKI S (TAEKI SOFT) : Nouvelle bre anti-coupure
- Résistances : Performance maximum à l'abrasion, excellente résistance à la coupure
- Qualités : Fibre douce (très bon confort), jauge 13 (grande dextérité).
- Absence de silicone.

Gants de protection pour manipulations générales en milieu coupant sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques



GANT DE PRECISION Réf. : G-128

- Paume enduite de polyuréthane gris
 - Tricoté 100% polyamide gris.
- Principaux domaines d'utilisation :
- Travaux précis et manipulations nes.
 - Polissage et Montage. Avantage spéciques :
 - Bonne adhérence
 - Peu salissant - Epouse la forme de la main.
 - Très bonne dextérité
 - Légèreté.





CASQUE ANTI BRUIT

Réf. : SL2304

Casque anti bruit avec coquilles en polystyrène.
Capacité d'absorption
des bruit 98db.

Matériau	: ABS
Poids	: 192gr / chaque
Norme	: EN 352-1
Quantité par carton	: 30 pcs / carton
Taille du carton	: 34 x 48 x 52 cm
Spécification	: SNR 36dB
Certification	: ENTE Certificazione 1282



BOUCHON ANTI BRUIT JETABLE

Réf. : SL2306



BOUCHON ANTI BRUIT

Réf. : SL2307



DEMI MASQUE CLIMAX

Réf. : 745



FILTRE CLIMAX

Réf. : 755-A1



DEMI MASQUE DOUBLE

Réf. : 755



MASQUE FACIAL

Réf. : 731

Le masque facial Climax modèle 731 crée un compartiment étanche et hermétique autour de son utilisateur, le protégeant complètement de l'environnement contaminants.



GILET HI-FI

Réf. : HV-201

Idéal pour les travaux d'extérieur, les milieux sombres et les travaux de nuits. Vêtement haute visibilité Bandes 3M rétro réfléchissantes

ROSSA
SAFETY



GILET REFLECHISSANT 3M

Réf. : HV-221

Gilet 100% polyester haute visibilité 3M grillagé Ventilé. Dédié pour les cadres, ses bandes réfléchissantes sont de marque 3M Scotchlite. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 2 poches inférieures avec rabats, anneaux porte-clés.



3M Scotchlite™
Reflective Material

GILET REFLECHISSANT WSP

Réf. : C3400

Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 2 poches inférieures avec rabats, anneaux porte-clés.






VESTE PANTALON PROSSA

Réf. : VE-580

Col cavalier. Devant fermé par zippe et 4 scratche. 1 poche poitrine et 1 pour le badge. 1 poche pour le telephone ou le télémètre et 2 pour stylos. 2 poches basses avec renforts de poche. Manches ajustables par scratche. Matière : 100% Coton.



Multipoches



Rabat




Serrage aux poignées

VESTE PANTALON JACKHAMMER

Réf. : JH-12

Veste et pantalon au look épuré, designé de sorte à apporter le maximum de confort au travail, avec renfort au niveau des poches en brides et point noué en bas du pantalon.



Brides de renforcement



Avec col



Point noué



GILET REFLECHISSANT CADRE BICOLORE

Réf. : VE-520

Matière extérieure : polyamide enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé
VESTE

- Longueur veste 85 cm
 - Fermeture à glissière
 - Capuche intégrée fermeture à glissière
 - Capuche xe, cordelette de serrage
 - Manches terminées intérieur par coupe-vent élastique
 - Dos ventilé
 - 2 poches bas droites à rabat horizontal
 - Serrage bas avec cordelette de serrage
 - Col ocier à
- PANTALON
- Pantalon serrage taille
 - Pantalon serrage bas
 - 2 poches passe-main



PARKA HI-FI

Réf. : HV-350

Côté technique Parka haute visibilité en matière extérieure polyester Oxford enduit PU imperméable uorescent (70% polyester / 30% polyuréthane). Couleur sombre : polyester Oxford enduit PVC imperméable (70% polyester / 30% PVC). Coutures étanchées
Fermeture à glissière double sens avec rabat pressions - Manches kimono avec poignet intérieur tricot Col droit à capuche intégrée
Veste polaire haute visibilité amovible Bandes rétrorééchissantes Scotchlite 3M (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant) Vêtements haute visibilité existant en 5 couleurs EN 471 - Classe 3.2 EN 343 - Classe 3.1 Gilet : EN 471 - Classe 2.2



PARKA ANTI-FROID

Réf. : HV-478

Idéal pour les travaux de nuit, les milieux sombres, humides et venteux, les travaux publics et le travail au froid. Parka Polyester unie ou bicolore Polyester non respirant Extérieur en polyester Oxford enduit PU imperméable uorescent
Coutures étanchées Bandes retro rééchissantes Col droit à capuche intégré.

POLO DE TRAVAIL

Réf. : 63-402



T-SHIRT

Réf. : 61-082

Col ras de cou avec une bande de propreté de même tissu au revers au col emmanchures et encolure larges pour une coupe confortable.

POIDS DU TISSU : 145g/m².

BLANCHISSERIE : Lavable en machine à 40°C.

COMPOSITION : 100% Coton.



CASQUETTE

Réf. : 112-106

Tissu serge 300g - fermeture velcro

W-FBH-12

EN361:2002
EN358:2000



W-FBH-22

EN361:2002
EN358:2000



W-FBH-42

EN361:2002
EN358:2000



W-FBH 22 JKT

EN 361:2002
EN 471 classe 2.2



W-PB-01

EN358:2000



W-PB 02

EN358:2000



W-THL 3000

EN358:2000



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
W-FBH 12	W-FBH 12	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal). 2 boucles en tissu à attacher à la poitrine et un anneau en D pour attache dorsale pour arrêter les chutes. Sangle pectorale et cuisses ajustables.
W-FBH 22	W-FBH 22	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal). 2 boucles en tissu à attacher à la poitrine et un anneau en D pour attache dorsale pour arrêter les chutes. Épaules, poitrine et cuisses ajustables.
W-FBH 42	W-FBH 42	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal) avec ceinture confort de maintien au travail.
W-FBH 22 JKT	W-FBH 22 JKT, Jaune fluo	Gilet harnais antichute 2 points d'accrochages (dorsal/sternal) Incorporé dans un gilet haute visibilité en polycoton (240g/m ²), ce harnais est assemblé de manière indissociable.
W-PB 01	W-PB 01	Ceinture de maintien au travail avec dossier en maille tricoté, très large pour fournir un soutien lombaire pour de longues heures de travail. Boucles porte-outils en sangle, Dés porte-outils, Poche pour boulons. Largeur 21 cm
W-PB 02	W-PB 02	Ceinture de maintien au travail avec dossier en maille tricoté de largeur optimale pour un bon maintien lombaire. Boucles porte-outils et sangle, Dés porte-outils, Poche pour boulons. Largeur 14 cm
W-THL 3000	W-THL 3000	Ligne de vie horizontale temporaire composée d'une sangle de polyester de 30 mm équipée d'un tendeur à cliquet qui permet une tension facile de la ligne de vie entre deux traverses. Les deux extrémités sont munies d'un mousqueton en acier à verrouillage automatique.





CASQUE DE CHANTIER DELTA PLUS DIAMOND

Réf. : DIAM5UPBCFL

Casque de chantier en ABS avec design innovant. Testé en position "reverse". Coie Polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de xation. Basane éponge. Système de serrage Rotor : tour de tête 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haute/basse) pour un meilleur confort. Bande rétro-rééchissante. Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC. Vendu avec jugulaire 4 points de xation. Performance -30°C et norme EN397:2012 eectives à partir des lots de production 03/2016. Système ROTOR® breveté pour un usage facile Bande rétro-rééchissante Coie polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de xation DELTA INNOVATION



CASQUE DE CHANTIER GSILENT

Réf. : SL1470



CASQUETTE ANTI-HEURT

Réf. : T1000

Protège des heurts an d'oir une protection limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec susamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures supercielles ou l'assommer S'utilise surtout en intérieur où les chutes d'objets ne peuvent pas se produire. Couverture tissu 100% coton Coque de protection en ABS (durée de vie de 2 à 3 ans). Coussinets extérieurs en EVA Coussinets intérieurs en poly éthylène Anneaux d'aération en cuivre.

